

I'VE GOT THE POWER2GO

Ihr mobiler Energiespeicher



E-Mobility



Drive
System



Energy Storage
Systems



Power- and
Garden Tools



Industrial



Medical

TECHNISCHE DETAILS



Grundlegende Parameter	POWER2GO LIFE	POWER2GO WORK
Zellchemie	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Kapazität	2.500 Wh / Kapazität durch Serienschaltung erhöhen	2.500 Wh / Kapazität durch Serienschaltung erhöhen
Nennleistung	2.500 W	2.500 W
Max. Leistung	3.600 W	3.600 W
Ausgangsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ladespannung	100 – 250 V 50/60 Hz	100 – 250 V 50/60 Hz
Ladeleistung	1.000 W	1.000 W
Ausgangsbuchse	1 x 230 V Schuko-Stecker 4 x USB C (2 x 10 und 2 x 100 W)	2 x 230 V Schuko-Stecker
Eingangsbuchse	C14-Stecker MC4-Solar-Stecker	C14-Stecker MC4-Solar-Stecker
Gewicht	~25 kg	~25 kg
Abmessungen (L x B x H)	475 x 199 x 373 x mm	531 x 233 x 467 mm inkl. Tragegriff
Schutzgrad	IP65 alle Abdeckungen geschlossen	IP65 alle Abdeckungen geschlossen
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C	-10 °C bis +60 °C
Ladetemperatur	0 °C bis +45 °C	0 °C bis +45 °C
Zertifizierung	UN 38.3, CE	UN 38.3, CE
Indikatoren	LCD Display	LED Indicator
Gehäuse-Typ	Aluminium	Aluminium
Zubehör		
MPPT	30 – 60 Vdc; 8.5A	30 – 60 Vdc; 8.5A
Solar Panel	< 500 W	< 500 W

POWER2GO LIFE

Ob auf dem Campingplatz, in der Natur oder einfach für den Garten – Ihre leistungsstarke und groß gedachte Powerbank für den vielfältigen Einsatz.

Handgriff-Mulde

Druckschalter
Ein/Aus

LED / Lichtbalken

LED-Schalter

LCD Display

USB-Anschluss
Typ C

230 VAC
Steckdose mit
Abdeckung



FRONTANSICHT

Handgriff-Mulde

DC-IN MPPT Aufladen
über das Solarpanel

AC-IN Laden
über das Stromnetz



RÜCKANSICHT

POWER2GO WORK


Ihr perfekter Begleiter auf Baustellen oder beim Handwerken. Robustes Design und Funktionalität zeichnen den POWER2GO WORK aus.

Handgriff/
Schutzrahmen/
vielseitige
Standfunktionen

Druckschalter
Ein/Aus

SOC-Anzeige/
Ladezustand

230 VAC Steckdose
mit Abdeckung

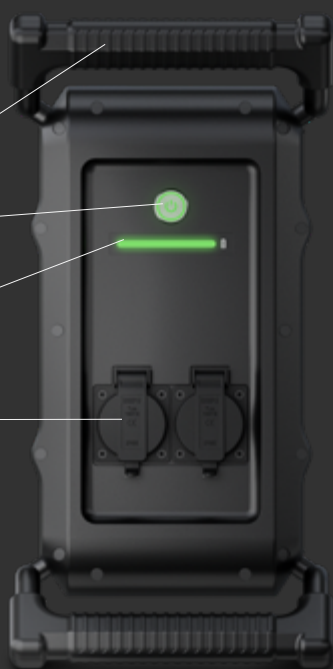

FRONTANSICHT

Handgriff/
Schutzrahmen/
vielseitige
Standfunktionen

DC-IN MPPT Aufladen
über das Solarpanel

AC-IN Laden
über das Stromnetz



RÜCKANSICHT

Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

HEADQUARTER

BMZ Germany GmbH
Zeche Gustav 1
63791 Karlstein am Main
Deutschland

T: +49 6188 9956 0
E: mail@bmz-group.com

BMZ USA Inc.

1429 Miller Store Road
Virginia Beach
VA 23455
USA

T: +1-757 821 8494
E: contact.usa@bmz-group.com

BMZ Company Ltd.

Julong Technology Building B
Cuibao Road, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong Province
P.R.China 518116

T: +86 755 8977 5800
E: contact.china@bmz-group.com

BMZ France S.A.R.L.

16 Rue Auber
75009 Paris
Frankreich

T: +33 06 84 52 76 29
E: contact.france@bmz-group.com

BMZ Japan KK

Shitaya 1-6-5, Taito-ku,
Tokyo, 110-0004
Japan

T: +81 35811 1973
E: contact.japan@bmz-group.com

BMZ Poland Sp. z o.o.

Alberta Einsteina 9
44-109 Gliwice
Polen

T: +48 327842 450
E: contact.poland@bmz-group.com

BMZ Innovation Group Ltd

Future Business Centre
Kings Hedges Road
Cambridge, CB4 2HY
United Kingdom

T: +44 7767 038663
E: contact.uk@bmz-group.com

BMZ Brazil

Rua de Rocha Pombo, 2561
Módulo 10A
São José dos Pinhais - Paraná
Brazil

T: +55 11 94463-0325
E: contact.brazil@bmz-group.com

BMZ DOOEL Ilinden

St. 106, Block 5
TIRZ Skopje 2 – Bunardzik
1000 Ilinden
North Macedonia

T: +389 70 229 670
E: contact.northmacedonia@bmz-group.com

www.bmz-group.com

© BMZ 2025

Alle Rechte vorbehalten. Vorläufiges Datenblatt. Obwohl bei der Erstellung dieses Datenblatts große Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt BMZ keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Alle enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Stand: 07.2025/V1

